

Пневматические комплектующие REXROTH PNEUMATICS
В обзоре представлена продукция имеющаяся на складе в г.Киеве

ТОВ «АЗ Техніка»
вул. Червонопрапорна 28
03680 Київ, Україна
+380 44 501 9828
+380 67 214 3980
<http://azt.ua>
info@azt.kiev.ua


Rexroth
Pneumatics

AVENTICS

ДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ, СЕРИИ CC04



Номинальный расход:	70-1850 л/мин
Направление дроселирования:	из 2 в 1
Дроселирование по выхлопу	
Быстроразъемное соединение - наружная резьба	
Рабочее давление мин/макс:	0,5бар/10бар
Диапазон рабочих температур:	0°C / плюс 60°C
Рабочая среда:	сжатый воздух
Материалы:	
Корпус:	Полиамид
Прокладка:	Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Присоединение:	Латунь, никелированная



Артикул	Присоединение 1	Присоединение 2	Номинальный расход, л/мин	Цена в Евро без НДС* за шт.	Минимальн. заказ, шт.
R412010565	Ø6мм	M5	110	6,41	1
R412010569	Ø6мм	G1/8	390	6,93	1
R412010570	Ø8мм	G1/8	470	6,93	1
R412010571	Ø6мм	G1/4	390	7,47	1
R412010572	Ø8мм	G1/4	490	7,47	1
R412010573	Ø10мм	G1/4	520	7,47	1
R412010574	Ø8мм	G3/8	860	8,53	1
R412010575	Ø10мм	G3/8	900	8,53	1
R412010576	Ø12мм	G3/8	960	8,53	1

МУФТЫ, СЕРИИ FPT-S-RSK



Внутренняя резьба:	M5 - G1
Рабочее давление мин./макс.:	0 bar / 16 bar
Материалы:	
Винт	Латунь, никелированная
Корпус	Латунь

Артикул	Присоединение слева	Присоединение с права	Длина, мм	Цена в Евро без НДС* за шт.	Минимальн. Заказ
1823300012	M5	M5	10	0,52	1
1823300000	G1/8	G1/8	15	0,67	1
1823300001	G1/4	G1/4	22	0,81	1
1823300002	G3/8	G3/8	22	1,06	1
1823300008	G1/2	G1/2	26	1,60	1

*Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день выставления счета.

Полную техническую информацию Вы можете найти на сайте <http://azt.ua/>

Пневматические комплектующие REXROTH PNEUMATICS

В обзоре представлена продукция имеющееся на складе в г.Киеве

ТОВ «АЗ Техніка»
вул. Червонопрапорна 28
03680 Київ, Україна
+380 44 501 9828
+380 67 214 3980
<http://azt.ua>
info@azt.kiev.ua

Rexroth
Pneumatics

AVENTICS

ФИТИНГИ ПРЯМЫЕ, СЕРИИ QR1-S стандарт



Прямое соединение
Наружная резьба M5 - G 1/2
Быстроразъемное соединение $\varnothing 4 - \varnothing 16$
Окружающая температура мин./макс. 0°C / +60°C
Рабочее давление мин./макс. . - 0,95 bar / 10 bar
Материалы:
Винт никелированная
Корпус Латунь, никелированная
Прокладка Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Цанга Нержавеющая сталь
Разжимное кольцо Полиоксиметилен
Приемник отпускового кольца Цинковое литье под давлением;
Резьбовой элемент Латунь, никелированная

Артикул	Наружная резьба	Быстроразъемное соединение	Цена в Евро без НДС*, за шт.	Минимал. заказ, шт
2121004050	M5	$\varnothing 4$ мм	1,12	1
2121006050	M5	$\varnothing 6$ мм	1,17	1
2121006180	G1/8	$\varnothing 6$ мм	1,03	1
2121008180	G1/8	$\varnothing 8$ мм	1,13	1
2121006140	G1/4	$\varnothing 6$ мм	1,17	1
2121008140	G1/4	$\varnothing 8$ мм	1,17	1
2121010140	G1/4	$\varnothing 10$ мм	1,71	1
2121008380	G3/8	$\varnothing 8$ мм	1,57	1
2121010380	G3/8	$\varnothing 10$ мм	1,85	1
2121010120	G1/2	$\varnothing 10$ мм	2,70	1
2121012120	G1/2	$\varnothing 12$ мм	2,81	1

*Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день выставления счета.

Полную техническую информацию Вы можете найти на сайте <http://azt.ua/>


Пневматические комплектующие REXROTH PNEUMATICS
В обзоре представлена продукция имеющаяся на складе в г.Киеве

ТОВ «АЗ Техніка»
вул. Червонопрапорна 28
03680 Київ, Україна
+380 44 501 9828
+380 67 214 3980
<http://azt.ua>
info@azt.kiev.ua

Rexroth
Pneumatics

AVENTICS

ФИТИНГИ УГЛОВЫЕ, СЕРИИ QR1-S стандарт

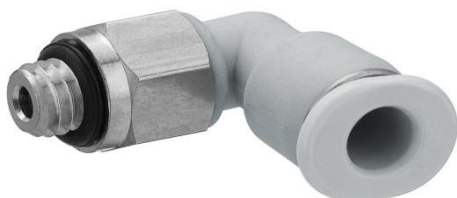

Угловое резьбовое соединение	
Наружная резьба	M5 - G 1/2
Быстроразъемное соединение	Ø 4 - Ø16
Окружающая температура мин./макс	0°C / +60°C
Рабочее давление мин./макс.	- 0,95 bar / 10 bar
Материалы:	
Винт	никелированная
Корпус	Латунь, никелированная
Прокладка	Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Цанга	Нержавеющая сталь
Разжимное кольцо	Полиоксиметилен
Приемник отпускного кольца	Цинковое литье под давлением;
Резьбовой элемент	Латунь, никелированная

Артикул	Наружная резьба	Быстроразъемное соединение	Цена в Евро без НДС*, за шт.	Минимал. заказ, шт
2122004050	M5	Ø4мм	1,39	1
2122006050	M5	Ø6мм	1,53	1
2122006180	G1/8	Ø6мм	1,51	1
2122008180	G1/8	Ø8мм	1,71	1
2122006140	G1/4	Ø6мм	1,71	1
2122008140	G1/4	Ø8мм	1,85	1
2122010140	G1/4	Ø10мм	2,32	1
2122008380	G3/8	Ø8мм	2,47	1
2122010380	G3/8	Ø10мм	2,61	1
2122010120	G1/2	Ø10мм	3,15	1
2122012120	G1/2	Ø12мм	3,74	1

*Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день выставления счета.

Полную техническую информацию Вы можете найти на сайте <http://azt.ua/>

Пневматические комплектующие REXROTH PNEUMATICS
В обзоре представлена продукция имеющаяся на складе в г.Киеве

ТОВ «АЗ Техніка»
вул. Червонопрапорна 28
03680 Київ, Україна
+380 44 501 9828
+380 67 214 3980
<http://azt.ua>
info@azt.kiev.ua

Rexroth
Pneumatics

AVENTICS

ФИТИНГИ Т-ОБРАЗНЫЕ, СЕРИИ QR1-S стандарт



Т-образное резьбовое соединение
Наружная резьба M5 - G 1/2
Быстроразъемное соединение Ø 4 - Ø16
Окружающая температура мин./макс. 0°C / +60°C
Рабочее давление мин./макс. . - 0,95 bar / 10 bar
Материалы:
Винт никелированная
Корпус Латунь, никелированная
Прокладка Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Цанга Нержавеющая сталь
Разжимное кольцо Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением;
Приемник отпускного кольца Латунь, никелированная
Резьбовой элемент Латунь, никелированная

Артикул	Наружная резьба	Быстроразъемное соединение	Цена в Евро без НДС*, за шт.	Минимал. заказ
2122204050	M5	Ø4мм	2,32	1
2122206180	G1/8	Ø6мм	2,27	1
2122208140	G1/4	Ø8мм	2,90	1
2122210380	G3/8	Ø10мм	4,19	1
2122212120	G1/2	Ø12мм	5,62	1

ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, СЕРИИ QR1-S стандарт



Т-образное промежуточное быстроразъемное соединение
Быстроразъемное соединение Ø 4 - Ø16
Быстроразъемное соединение Ø 4 - Ø16
Окружающая температура мин./макс. 0°C / +60°C
Рабочее давление мин./макс. . - 0,95 bar / 10 bar
Материалы:
Винт никелированная
Корпус Латунь, никелированная
Прокладка Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Цанга Нержавеющая сталь
Разжимное кольцо Полиоксиметилен
Цинковое литье под давлением;
Приемник отпускного кольца Латунь, никелированная

Артикул	Быстроразъемное соединение 2	Быстроразъемное соединение 2	Цена в Евро без НДС*, за шт.	Минимал. заказ
2121104000	Ø4мм	Ø4мм	1,96	1
2121106000	Ø6мм	Ø6мм	2,00	1
2121108000	Ø8мм	Ø8мм	2,18	1
2121110000	Ø10мм	Ø10мм	2,47	1
2121112000	Ø12мм	Ø12мм	3,94	1

*Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день выставления счета.

Полную техническую информацию Вы можете найти на сайте <http://azt.ua/>

Пневматические комплектующие REXROTH PNEUMATICS
В обзоре представлена продукция имеющаяся на складе в г.Киеве

ТОВ «АЗ Техніка»
вул. Червонопрапорна 28
03680 Київ, Україна
+380 44 501 9828
+380 67 214 3980
<http://azt.ua>
info@azt.kiev.ua

Rexroth
Pneumatics

AVENTICS

ФИТИНГИ ТРОЙНИКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ, СЕРИИ QR1-S стандарт



T-образное промежуточное быстроразъемное соединение
 Быстроразъемное соединение $\varnothing 6 - \varnothing 12$
 Быстроразъемное соединение $\varnothing 4 - \varnothing 16$
 Окружающая температура мин./макс $0^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$
 Рабочее давление мин./макс. $- 0,95 \text{ bar} / 10 \text{ bar}$
 Материалы:
 Винт никелированная
 Корпус Латунь, никелированная
 Прокладка Акрилонитрил-бутадиен-каучук
 Цанга Нержавеющая сталь
 Разжимное кольцо Полиоксиметилен
 Приемник отпускного кольца Цинковое литье под давлением;
 Латунь, никелированная

Артикул	Быстроразъемное соединение 1	Быстроразъемное соединение 2	Цена в Евро без НДС*, за шт.	Минимал. заказ
R412005026	$\varnothing 6\text{мм}$	$\varnothing 4\text{мм}$	1,91	1
R412005028	$\varnothing 8\text{мм}$	$\varnothing 6\text{мм}$	2,16	1
R412005030	$\varnothing 10\text{мм}$	$\varnothing 8\text{мм}$	2,41	1
R412005032	$\varnothing 12\text{мм}$	$\varnothing 10\text{мм}$	3,35	1

ШЛАНГИ СЖАТОГО ВОЗДУХА, СЕРИИ TU1-S



Шланги сжатого воздуха, Серия TU1-S
 Шланг сжатого воздуха $\varnothing 3 - 16 \text{ mm}$
 Окружающая температура мин./макс. $-30^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$
 Рабочее давление макс. при 20°C 10 bar

МАТЕРИАЛ - ПОЛИТИЛЕН

Артикул	Наружный диаметр	Толщина стенки	Цвет	Цена в Евро без НДС*, за метр	Минимальный заказ, метр
R412014501	$\varnothing 4\text{мм}$	0,75мм	Черный	0,27	25
R412014502	$\varnothing 6\text{мм}$	1мм	Черный	0,32	25
R412014503	$\varnothing 8\text{мм}$	1мм	Черный	0,40	25
R412014504	$\varnothing 10\text{мм}$	1,25мм	Черный	0,56	25
R412014505	$\varnothing 12\text{мм}$	1,5мм	Черный	0,74	25

МАТЕРИАЛ - ПОЛИЭФИР-ПОЛИУРЕТАН

Артикул	Наружный диаметр	Толщина стенки	Цвет	Цена в Евро без НДС*, за метр	Минимальный заказ, метр
1820712020	$\varnothing 4\text{мм}$	0,75мм	Красный	0,47	25
1820712022	$\varnothing 6\text{мм}$	1,05мм	Красный	0,77	25
1820712023	$\varnothing 8\text{мм}$	1,15мм	Красный	0,95	25
1820712015	$\varnothing 10\text{мм}$	1,25мм	Красный	1,33	25
1820712014	$\varnothing 12\text{мм}$	1,5мм	Красный	1,87	25

*Оплата производится в гривнах, по курсу НБУ на день выставления счета.

Полную техническую информацию Вы можете найти на сайте <http://azt.ua/>